

Мечтаешь о будущем.



КАТАЛОГ

Электроустановочные изделия



SWING®

ABB

Оно - здесь.

Гармонически

созданная среда,
в которой Ты находишься,
является гарантией хорошего настроения!



Широкая палитра решений и цветов.

Дай возможность окружающей Тебя среде пробуждать в Тебе творческое вдохновение. Осмотрись вокруг и вслушайся в потребности среды – Ты обязательно найдешь много возможностей.

Создай гармонию комфорта и стиля так, чтобы обеспечить себе удобство, а интерьеру – эстетический вид.



шампань металл



белый



арктик металл



серый



титан



слоновая кость



чёрный металл



кремовый



бежевый



Глазам приятно, когда все ладно







Система совместимых модулей позволяет в любом порядке размещать цвета и реализовать очень оригинальные решения.













Серия Swing® является гарантией быстрой и простой установки.





Широкая палитра, цветовая фантазия...


С линией Swing® Ты можешь позволить себе настоящую изобретательность в использовании цвета! Широкая палитра цветов предоставляет неограниченные возможности в создании индивидуальных решений, сочетающихся с характером Твоего интерьера!


Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
Тип выключателя				Тип выключателя			
	Выключатель – одноклавишный				Выключатель – одноклавишный кнопочный		
1, 1So		3557-A01440	20	1/0, 1/0So		3557-A80440	20
	10 AX, 250 V AC				10 A, 250 V AC		
	Выключатель – одноклавишный проходной				Выключатель – одноклавишный кнопочный, с N клеммой с возможностью подсветки		
6, 6So		3557-A06440	20	1/0, 1/0So, 1/0S		3557-A91440	20
	10 AX, 250 V AC				10 A, 250 V AC		
	Выключатель – одноклавишный перекрестный				Выключатель жалюзи 1 полюс – двухклавишный, кнопочный		
7		3557-A07440	20	1/0+1/0 с блокировкой		3557-A88440	20
	10 AX, 250 V AC				10 A, 250 V AC		
	Выключатель – двухклавишный				Выключатель жалюзи 1 полюс – двухклавишный		
5		3557-A05440	20	1+1 с блокировкой		3557-A89440	20
	10 AX, 250 V AC				10 AX, 250 V AC		
	Выключатель – двухклавишный проходной				Выключатель – одноклавишный двухполюсный с подсветкой		
6+6		3557-A52440	20	2So		3557-A02440	20
	10 AX, 250 V AC				10 AX, 250 V AC		

Цвет Тип выключателя	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет Тип выключателя	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	Неоновая лампочка для ориентационной подсветки цвет хомута голубой	3916-12221	100/10		Выключатель – двухклавишный		
				белый		3557G-A00652 B 1	20
				кремовый		3557G-A00652 C 1	20
				слоновая кость		3557G-A00652 C 2	20
				бежевый		3557G-A00652 D 1	20
				серый		3557G-A00652 S 1	20
	0,5 mA, 230 В ~						
	Неоновая лампочка для контрольной (сигнальной) подсветки цвет хомута зеленый	3916-22221	100/10		Выключатель – одноклавишный с подсветкой		
				белый		3557G-A00653 B 1	20
				кремовый		3557G-A00653 C 1	20
				слоновая кость		3557G-A00653 C 2	20
				бежевый		3557G-A00653 D 1	20
				серый		3557G-A00653 S 1	20
	2 mA, 230 В ~						
	Выключатель – одноклавишный				Выключатель жалюзи 1 полюс – двухклавишный, кнопочный		
белый		3557G-A00651 B 1	20	белый		3557G-A00662 B 1	5
кремовый		3557G-A00651 C 1	20	кремовый		3557G-A00662 C 1	5
слоновая кость		3557G-A00651 C 2	20	слоновая кость		3557G-A00662 C 2	5
бежевый		3557G-A00651 D 1	20	бежевый		3557G-A00662 D 1	5
серый		3557G-A00651 S 1	20	серый		3557G-A00662 S 1	5
	Выключатель – одноклавишный кнопочный, с символом "звонок"				Механизм для поворотного светорегулятора		
белый		3557G-A00680 B 1	20			6514-0-0111	1
кремовый		3557G-A00680 C 1	20				
слоновая кость		3557G-A00680 C 2	20				
бежевый		3557G-A00680 D 1	20				
серый		3557G-A00680 S 1	20				
						60 - 400 W, 230 V AC	
	Выключатель – одноклавишный кнопочный, с символом "свет"				Центральная плата для поворотного светорегулятора		
белый		3557G-A00690 B 1	20	белый		3294G-A00123 B 1	20
кремовый		3557G-A00690 C 1	20	кремовый		3294G-A00123 C 1	20
слоновая кость		3557G-A00690 C 2	20	слоновая кость		3294G-A00123 C 2	20
бежевый		3557G-A00690 D 1	20	бежевый		3294G-A00123 D 1	20
серый		3557G-A00690 S 1	20	серый		3294G-A00123 S 1	20


Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
Тип выключателя			
	Датчик движения Угол обзора: 180° (плоскость) Бключающий элемент: реле Регулировка датчика освещенности: 1 - 1000 люкс Задержка отключения: 5 с - 10 мин, при случае нажимом интегрированной кнопкой (15, 30, 45, 60 мин) Рабочая температура: -10 - +55 °C 40 - 450 W 230 V AC 2проводная схема подключения		
белый		3299G-A22180 B1	1
кремовый		3299G-A22180 C1	1
слоновая кость		3299G-A22180 C2	1
бежевый		3299G-A22180 D1	1
серый		3299G-A22180 S1	1


	Датчик движения Угол обзора: 180° (плоскость) Бключающий элемент: триак Регулировка датчика освещенности: 1 - 1000 люкс Задержка отключения: 5 с - 10 мин, при случае нажимом интегрированной кнопкой (15, 30, 45, 60 мин) Рабочая температура: -10 - +55 °C 40 - 450 W 230 V AC 2проводная схема подключения		
белый		3299G-A12180 B1	1
кремовый		3299G-A12180 C1	1
слоновая кость		3299G-A12180 C2	1
бежевый		3299G-A12180 D1	1
серый		3299G-A12180 S1	1


	Универсальный термостат с поворотным регулятором температуры <i>Termostat powietrzny z opcją podłączenia sondy podłogowej</i> Nastawa temperatury zadanej za pomocą pokrętła Płynna nastawa temperatury Dioda LED informująca o załączeniu ogrzewania Termostat powietrzny od 13 °C do 27 °C Termostat podłogowy od 15 °C do 48 °C Ręczna nastawa ochrony zamarzania od 4 K do 16 K Histereza +/- 0,5 K		
белый		3292G-A10100 B1	1
кремовый		3292G-A10100 C1	1
слоновая кость		3292G-A10100 C2	1
бежевый		3292G-A10100 D1	1
серый		3292G-A10100 S1	1


	Датчик для измерения температуры пола		
		3292U-A90100	1


Air thermostat with option to connect floor sensor head
Temperature settings entered using control wheel
Gradual temperature settings
LED diode shows when heating is switched on
Air thermostat from 13°C to 27°C
Floor thermostat from 15°C to 48°C
Manual anti-freeze protection setting from 4 K to 16 K
Hysteresis +/- 0.5 K





Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
Тип выключателя			
	Розетка с заземлением типа SCHUKO		
белый		5518G-A02449 B1	10
кремовый		5518G-A02449 C1	10
слоновая кость		5518G-A02449 C2	10
бежевый		5518G-A02449 D1	10
серый		5518G-A02449 S1	10

	Механизм для антенной розетки Радио / ТВ и Радио		
		5011-A3503	1
		5011-A3607	1

	Механизм для антенной розетки Радио / ТВ и Радио/Спутник		
		5011-A3303	1

	Центральная плата для механизма антенной розетки Радио / ТВ и Радио/Спутник		
белый		5011G-A00300 B1	10
кремовый		5011G-A00300 C1	10
слоновая кость		5011G-A00300 C2	10
бежевый		5011G-A00300 D1	10
серый		5011G-A00300 S1	10

	Механизм для телефонной розетки		
		5013U-A00103	10

Цвет Тип выключателя	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет Тип выключателя	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	Центральная плата для телефонной розетки, одинарная				Заглушка		
белый		5013G-A00213 B1	10	белый		3902J-A00001 B1	10
кремовый		5013G-A00213 C1	10	кремовый		3902J-A00001 C1	10
слоновая кость		5013G-A00213 C2	10	слоновая кость		3902J-A00001 C2	10
бежевый		5013G-A00213 D1	10	бежевый		3902J-A00001 D1	10
серый		5013G-A00213 S1	10	серый		3902J-A00001 S1	10
	Коммуникационная розетка				Рамка		
белый		5014G-A01018 B1	10	одинарная			
кремовый		5014G-A01018 C1	10	белый		3901J-A00010 B1	20
слоновая кость		5014G-A01018 C2	10	кремовый		3901J-A00010 C1	20
бежевый		5014G-A01018 D1	10	слоновая кость		3901J-A00010 C2	20
серый		5014G-A01018 S1	10	бежевый		3901J-A00010 D1	20
Коннектор для репродуктора				серый		3901J-A00010 S1	20
чёрный		1479190-3	10/1	шампань металлик		3901J-A00010 33	20
красный		1479191-3	10/1	арктик металлик		3901J-A00010 31	20
	Разъём Modular-Jack			титан		3901J-A00010 08	20
8-и полюсный, кат. 5		1228.01 RJ 12-6	1	чёрный металлик		3901J-A00010 34	20
6-и полюсный, кат. 3		1208.10 RJ 45-8	1	двойная			
				белый		3901J-A00020 B1	10
				кремовый		3901J-A00020 C1	10
				слоновая кость		3901J-A00020 C2	10
				бежевый		3901J-A00020 D1	10
				серый		3901J-A00020 S1	10
				шампань металлик		3901J-A00020 33	10
				арктик металлик		3901J-A00020 31	10
				титан		3901J-A00020 08	10
				чёрный металлик		3901J-A00020 34	10
				тройная			
				белый		3901J-A00030 B1	10
				кремовый		3901J-A00030 C1	10
				слоновая кость		3901J-A00030 C2	10
				бежевый		3901J-A00030 D1	10
				серый		3901J-A00030 S1	10
				шампань металлик		3901J-A00030 33	10
				арктик металлик		3901J-A00030 31	10
				титан		3901J-A00030 08	10
				чёрный металлик		3901J-A00030 34	10
				четверная			
				белый		3901J-A00040 B1	10
				кремовый		3901J-A00040 C1	10
				слоновая кость		3901J-A00040 C2	10
				бежевый		3901J-A00040 D1	10
				серый		3901J-A00040 S1	10
				шампань металлик		3901J-A00040 33	10
				арктик металлик		3901J-A00040 31	10
				титан		3901J-A00040 08	10
				чёрный металлик		3901J-A00040 34	10
	Заглушка для розетки 5014G-A01018				Коробка для открытой установки		
		1116412-3	25	белый		3900J-00001 B1	1

Выключатель

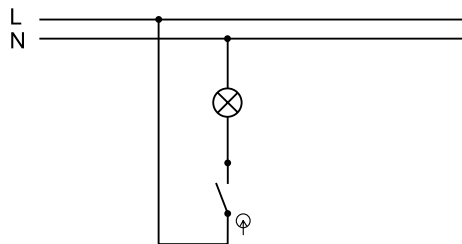


Схема подключения 1

Выключатель

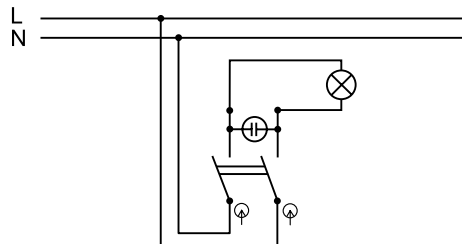


Схема подключения 2S

Выключатель

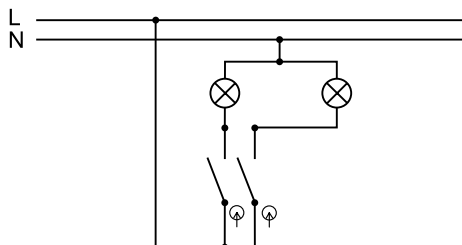


Схема подключения 5

Выключатель

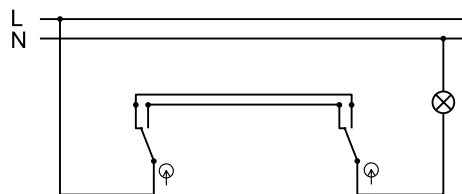


Схема подключения 6 6

Выключатель

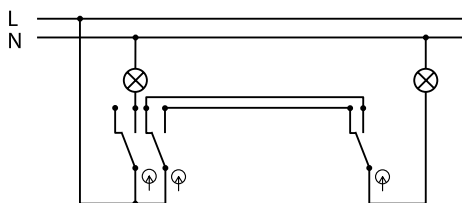


Схема подключения (6+1) 6+6

Выключатель

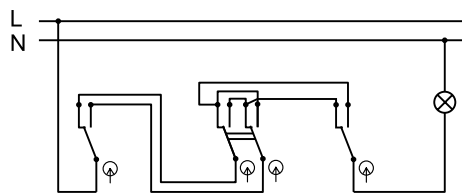


Схема подключения 6 7 6

Выключатель

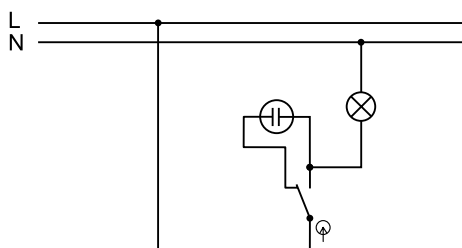


Схема подключения 6So

Выключатель



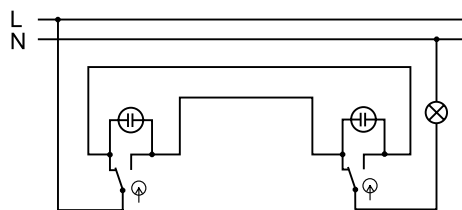


Схема подключения 6So 6So

Выключатель

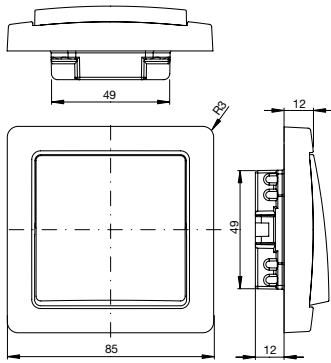


Swing® Розетка

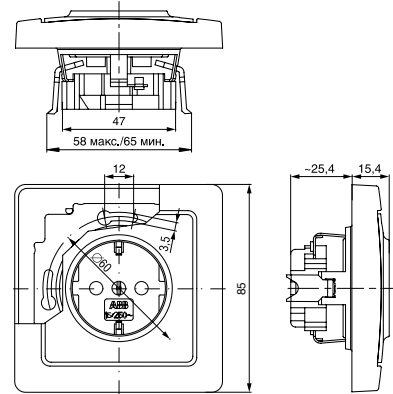


Swing®

Двойная розетка

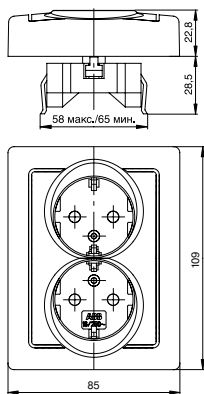


Swing®

Универсальный термостат с поворотным регулятором температуры

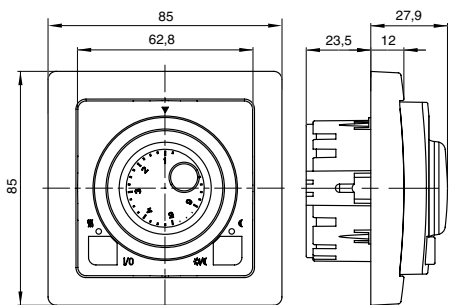


Swing® Универсальный термостат с поворотным регулятором температуры

Swing®

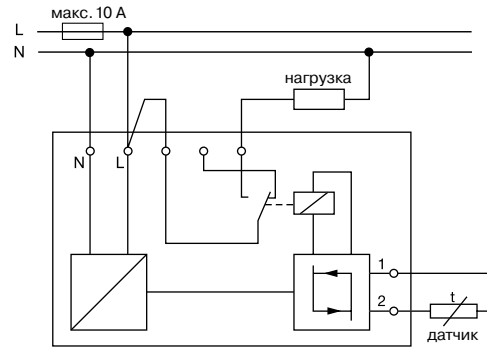

Рамка одинарная

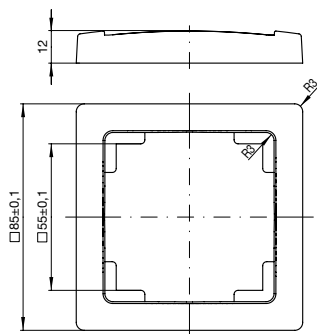


Swing®


Swing®

Размеры многопостовых рамок (в мм) – (схема)		
Множественные	горизонтальные	вертикальные
горизонтальные	1x	85
	2x	156
	3x	227
	4x	298
вертикальные	2x	85
	3x	156
	4x	227
	4x	298


Антенная розетка Радио / ТВ / Спутник

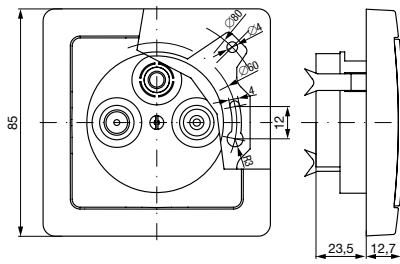


Swing® Коммуникационная розетка

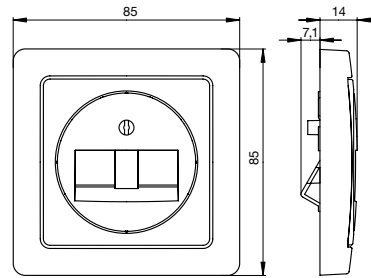


Датчик движения

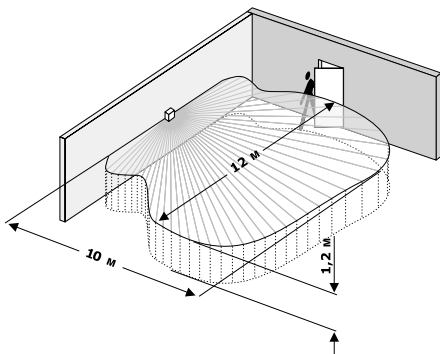


Swing® Датчик движения

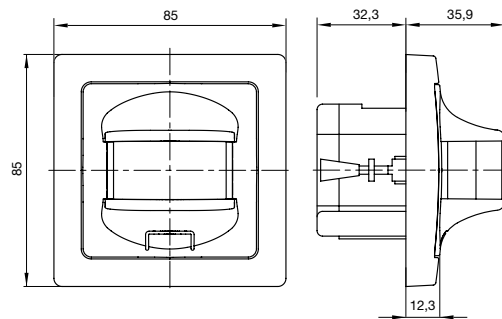

Датчик движения




Swing® Датчик движения

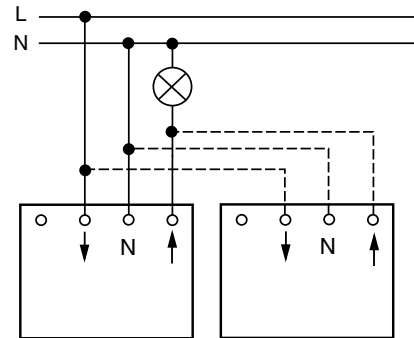

Телефонная розетка

Swing®

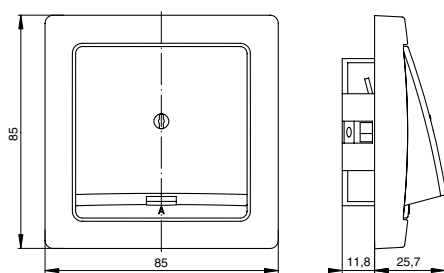

**АББ Лтд**

Б-р Лепсе, 4

м. Київ

06380

Україна

Тел.: +380 44 495 22 11

Факс: +380 44 495 22 10

АББ Лтд

вул. Князя Романа 3

Львів

79005

Україна

Тел.: +380 322 74 12 77

Факс: +380 322 74 12 77

АББ Лтд

вул. Садова, 19, кв. 10

Одеса

65007

Україна

Тел.: +380 482 22 16 10

Факс: +380 482 22 16 10

АББ Лтд

пр-т Гагаріна, 1

Харків

61001

Україна

Тел.: +380 577 14 97 90

Факс: +380 577 14 97 91

АББ Лтд

пр-т Леніна, 158

Запоріжжя

69057

Україна

Тел.: +380 612 13 50 67

Факс: +380 612 13 53 50

E-mail: uaatl@ua.abb.comwww.abb.ua