versanet 2.0

modulo cablato da incasso
built-in power module



Versanet 2.0

PRESA I SOCKET		UNEL	F (SCHUKO)	E (FRENCH)	G (UK)	
		2 FRUTTI POWER + 2 RJ45 + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) 2 POWER SOCKETS + 2 RJ45 + 1USB 5V (2 PORTS A+C)				 L = 265 mm
CODICE CODE	acciaio spazzolato brushed steel	060.34U.00014	06034F.00013	060.34E.00007	060.34G.00007	
	bianco ral 9010 opaco white ral 9010 matt	060.34U.00015	060.34F.00014	060.34E.00008	060.34G.00008	
	nero ral 9004 opaco black 9004 matt	060.34U.00016	060.34F.00015	060.34E.00009	060.34G.00009	
		3 FRUTTI POWER 3 POWER SOCKETS				 L = 265 mm
CODICE CODE	acciaio spazzolato brushed steel	060.34U.00017	060.34F.00016	060.34E.00010	060.34G.00010	
	bianco ral 9010 opaco white ral 9010 matt	060.34U.00018	060.34F.00017	060.34E.00011	060.34G.00011	
	nero ral 9004 opaco black 9004 matt	060.34U.00019	060.34F.00018	060.34E.00012	060.34G.00012	
		3 FRUTTI POWER + 2 RJ45 3 POWER SOCKETS + 2 RJ45				 L = 265 mm
CODICE CODE	acciaio spazzolato brushed steel	060.34U.00020	060.34F.00019	060.34E.00013	060.34G.00014	
	bianco ral 9010 opaco white ral 9010 matt	060.34U.00021	060.34F.00020	060.34E.00014	060.34G.00014	
	nero ral 9004 opaco black 9004 matt	060.34U.00022	060.34F.00021	060.34E.00015	060.34G.00015	

NOTE I NOTES

CAVI ESCLUSI CABLES INCLUDED 20 cm + GST	TUTTI I CAVI SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE CAVI DEL LISTINO, PAG. 95 ALL CABLES ARE LISTED IN THE PRICE LIST CABLE'S SECTION, PAG. 95	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990	MOQ 4 pz / pcs N° PZ PER SCATOLA PCS PER BOX 1

VERSANET 2.0 PRO

versapro		2 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) + 1 TUNNEL 2 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (2 PORTS A+C) + 1 TUNNEL				 L = 265 mm
CODICE CODE	acciaio spazzolato brushed steel	061.34U.00004	061.34F.00006	061.34E.00004	061.34G.00004	
	bianco ral 9010 opaco white ral 9010 matt	061.34U.00005	061.34F.00007	061.34E.00005	061.34G.00005	
	nero ral 9004 opaco black 9004 matt	061.34U.00006	061.34F.00005	061.34E.00006	061.34G.00006	

NOTE I NOTES

CAVI INCLUSI CABLES INCLUDED 20 cm + GST	DIM. L x H x W 50 x 21 x 18 cm	PESO I WEIGHT 2,7 kg	N° PZ PER SCATOLA PCS PER BOX 1	MOQ 10 pz / pcs

PLACCHETTE E CAVI VERSAPRO SONO NELLA SEZIONE CAVI O ALLA FINE DEL LISTINO CAVI PAG. 95
PLATES AND CABLES FOR VERSAPRO ARE IN THE CABLES SECTION OR AT THE END OF THE CABLE SECTION PAG. 95

SCHEDA TECNICA/ DATA SHEET\ **ED.4 03.04.2019**

Versanet 2.0

Modulo cablato integrato a scomparsa
Built-in power/data module

Dati commerciali / *Commercial data*

Codice prodotto/*Product code:*

N° Disegno/ *Drawing N°:*

A.S.A. Plastici S.r.l | Via Buonarroti, 60 | 20090 Trezzano S/N (MI) Italy | P.IVA IT02526270158
Tel/Phone +39024455894 | Fax +39024450107 | Website: www.asaplastici.it | E-mail:info@asaplastici.it

Documento Riservato – Vietata ogni riproduzione non autorizzata
All rights reserved. Any unauthorized reproduction is strictly prohibited.

SCHEDA TECNICA/ DATA SHEET\ **ED.4 03.04.2019**

Versanet 2.0

Dati tecnici/*Technical data*

Generale/*General*

Tensione nominale ***Rated voltage***	110 - 250 V ac, 50/60 Hz	
Corrente nominale ***Rated current***	10 - 16A	
Carico massimo complessivo ***Max.load power***	3400W	Per prese tipo / ***For sockets type***: E - F - K - L - UNEL
	2800W	Per prese tipo / ***For sockets type***: G
	2200W	Per prese tipo / ***For sockets type***: I - J
	1200W	Per prese tipo / ***For sockets type***: B
Grado di protezione ***Degree of protection***	IP20	
Ambiente di utilizzo ***Operating environment***	Interno ***Indoor***	

Materiali/*Materials*

Corpo ***Body***	Lamiera metallo ***Sheet metal***
Componenti assemblaggio ***Assembly parts***	Tecnopolimero autoestinguente ***Flame retardant polymer***
Prese elettriche ***Electric Sockets***	Tecnopolimero autoestinguente ***Flame retardant polymer***

Prese elettriche/ *Electric sockets*

Tipo ***Type***	B - E - F - G - I - J - K - L - UNEL, 2P+T, con otturatori (protezione bimbi) ***B - E - F - G - I - J - K - L - UNEL, 2P+T, with shutters(child protection)***	
Voltaggio ***Rated voltage***	220 - 250 V ac 50 Hz	Presa tipo/ ***Socket type***: E - F - G - I - J - K - L - UNEL
	110 - 125 V ac 60 Hz	Presa tipo/ ***Socket type:***: B
Corrente ***Rated current***	*16 A*	Presa tipo/ ***Socket type***: E - F - K - L - UNEL
	15 A	Presa tipo/ ***Socket type***: B
	13 A	Presa tipo/ ***Socket type***: G
	10 A	Presa tipo/ ***Socket type***: I - J



Porte USB da ricarica / *USB Charging ports*

Ingresso: ***Input:***	Ingresso tensione AC: ***Input AC voltage:***	100 - 250 V ac 50/60 Hz
Uscita: ***Output:***	Uscita DC - porta USB ***Output DC - USB port***	5V – 2.1A
	Potenza totale ***Total output power***	10.5 W
	Tipo connettore USB ***USB connector type***	Tipo A femmina ***Type A female***
Compatibilità ***Compatibility***	Tutti smartphone, tablet e dispositivi ricaricabili (fotocamere, auricolari, ecc.) ***All smartphones, tablets and USB chargeable devices (cameras, headset etc.)***	

A.S.A. Plastici S.r.l | Via Buonarroti, 60 | 20090 Trezzano S/N (MI) Italy | P.IVA IT02526270158
Tel/Phone +39024455894 | Fax +39024450107 | Website: www.asaplastici.it | E-mail:info@asaplastici.it

Documento Riservato – Vietata ogni riproduzione non autorizzata
All rights reserved. Any unauthorized reproduction is strictly prohibited.

SCHEDA TECNICA/ DATA SHEET\ **ED.4 03.04.2019**

Versanet 2.0

Connettori dati-voce / *Data-voice connectors*

LAN/Ethernet	RJ45 CAT.6 UTP / RJ45 CAT.6A STP ***RJ45 CAT.6 UTP / RJ45 CAT.6A STP***
USB	USB 2.0 ***USB 2.0***
Video	VGA (15-pin) ***VGA (15-pin)***
Audio	Mini-jack 3.5 mm ***Mini-jack 3.5 mm***
Audio/Video	HDMI DisplayPort

Finiture / *Finishes*

	Bianco ***White***
	Nero ***Black***
	Acciaio inox spazzolato ***Brushed stainless steel***

Certificazioni / *Approvals*

CE

Note/*Notes*

- Personalizzabile per tipo di prese e connettori data
- Disponibili a richiesta altre finiture
- Uso solo in ambienti interni

⚠ ATTENZIONE!!!
- Questo apparecchio deve essere collegato a terra
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.
- Se il prodotto viene montato in zone a rischio di contatto con l'acqua, bisogna applicare del silicone o sigillanti similari sul piano dove appoggia la cornice.

- It can be customized according to the type of sockets and data connectors
- Indoor use only
- Other finishes available upon request

⚠ ***WARNING!!!***
- ***This appliance must be earthed***
- ***This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.***
- ***If the product is mounted in areas at risk of contact with water, it is necessary to apply silicone or similar sealants on the panel where the frame stands.***

Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo. I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only. All product dimensions and specifications are subject to change without notice.

Documento Riservato – Vietata ogni riproduzione non autorizzata
All rights reserved. Any unauthorized reproduction is strictly prohibited.

Versanet 2.0

Dimensioni/*Dimensions*

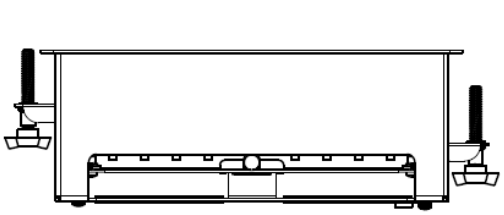



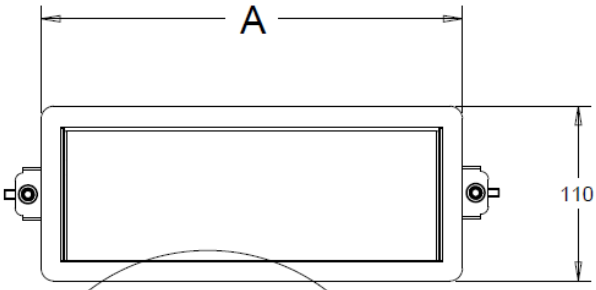

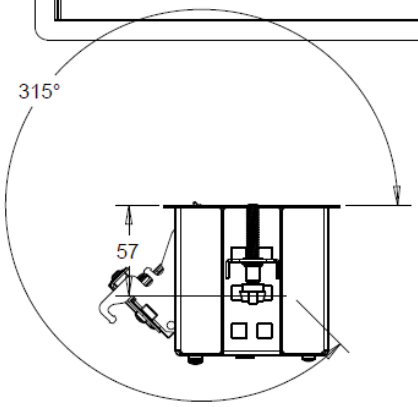

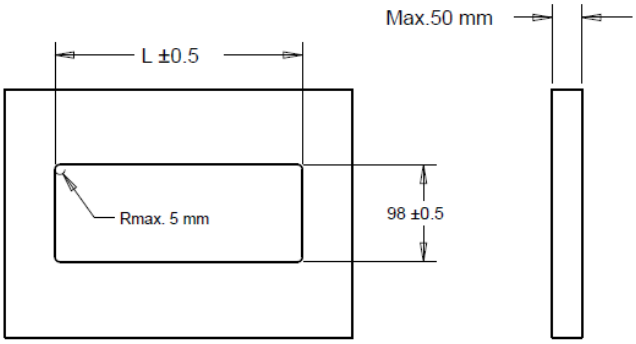

A	L
265	249

Documento Riservato – Vietata ogni riproduzione non autorizzata
All rights reserved. Any unauthorized reproduction is strictly prohibited.