versanet

modulo cablato da incasso
built-in power module

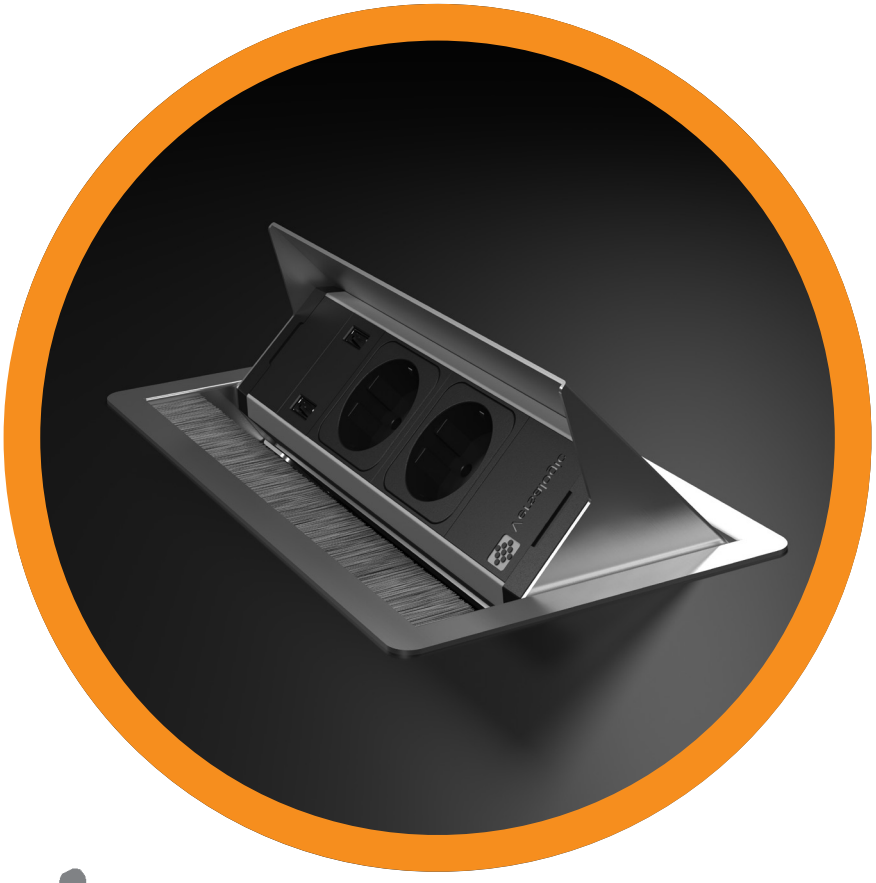



Versanet

PRESA I SOCKET		U (UNEL)	F (SCHUKO)	E (FRENCH)	G (UK)	
		2 FRUTTI POWER + 2 RJ45 + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) 2 POWER SOCKETS + 2 RJ45 + 1USB 5V (2 PORTS A+C)				
CODICE CODE	acciaio spazzolato brushed steel	060.31U.00017	060.31F.00028	060.31E.00021	060.31G.00016	 L = 288 mm
	bianco ral 9010 opaco white ral 9010 matt	060.31U.00018	060.31F.00029	060.31E.00022	060.31G.00017	
	nero ral 9004 opaco black 9004 matt	060.31U.00019	060.31F.00030	060.31E.00023	060.31G.00018	
		2 FRUTTI POWER + 2 RJ45 + 1 USB 5V (2 PORTE A+A) 2 POWER SOCKETS + 2 RJ45 + 1 USB 5V (2 PORTS A+A)				
CODICE CODE	acciaio spazzolato brushed steel	060.31U.00023	060.31F.00033	060.31E.00027	060.31G.00022	L = 288 mm
	bianco ral 9010 opaco white ral 9010 matt	060.31U.00024	060.31F.00034	060.31E.00028	060.31G.00023	
	nero ral 9004 opaco black 9004 matt	060.31U.00025	060.31F.00035	060.31E.00029	060.31G.00024	
		3 FRUTTI POWER 3 POWER SOCKETS				
CODICE CODE	acciaio spazzolato brushed steel	060.31U.00026	060.31F.00036	06031E.00030	060.31G.00025	 L = 288 mm
	bianco ral 9010 opaco white ral 9010 matt	060.31U.00027	060.31F.00037	060.31E.00031	060.31G.00026	
	nero ral 9004 opaco black 9004 matt	060.31U.00028	060.31F.00038	060.31E.00032	060.31G.00027	
		3 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) 3 POWER SOCKETS + 1USB 5V (2 PORTS A+C)				
CODICE CODE	acciaio spazzolato brushed steel	060.31U.00020	060.31F.00031	060.31E.00024	060.31G.00019	 L = 288 mm
	bianco ral 9010 opaco white ral 9010 matt	060.31U.00021	060.31F.00032	060.31E.00025	060.31G.00020	
	nero ral 9004 opaco black 9004 matt	060.31U.00022	060.31F.00026	060.31E.00026	060.31G.00021	
		3 FRUTTI POWER + 2 RJ45 3 POWER SOCKETS + 2 RJ45				
CODICE CODE	acciaio spazzolato brushed steel	060.31U.00029	060.31F.00039	060.31E.00033	060.31G.00028	 L = 288 mm
	bianco ral 9010 opaco white ral 9010 matt	060.31U.00030	060.31F.00040	060.31E.00034	060.31G.00029	
	nero ral 9004 opaco black 9004 matt	060. 31U.00031	060.31F.00041	060.31E.00035	060.31G.00030	

Versanet

PRESA I SOCKET		U (UNEL)	F (SCHUKO)	E (FRENCH)	G (UK)	
		4 FRUTTI POWER 4 POWER SOCKETS				L = 331 mm
CODICE CODE	acciaio spazzolato brushed steel	060.31U.00032	060.31F.00042	060.31E.00036	060.31G.00031	
	bianco ral 9010 opaco white ral 9010 matt	060.31U.00033	060.31F.00043	060.31E.00037	060.31G.00032	
	nero ral 9004 opaco black 9004 matt	060.31U.00034	060.31F.00044	060.31E.00038	060.31G.00033	
		4 FRUTTI POWER + 2RJ45 4 POWER SOCKETS + 2 RJ45				 L = 331 mm
CODICE CODE	acciaio spazzolato brushed steel	060.31U.00035	060.31F.00045	060.31E.00039	060.31G.00034	
	bianco ral 9010 opaco white ral 9010 matt	060.31U.00036	060.31F.00046	060.31E.00040	060.31G.00035	
	nero ral 9004 opaco black 9004 matt	060.31U.00037	060.31F.00047	060.31E.00041	060.31G.00036	

NOTE I NOTES

CAVI INCLUSI CABLES INCLUDED 2o cm + GST	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990	MOQ 4 pz / pcs
DIM. L x H x W 50 x 20 x 20 cm	PESO I WEIGHT 3,4 kg	N° PZ PER SCATOLA PCS PER BOX 1

TUTTI I CAVI SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE CAVI DEL LISTINO, PAG. 95
ALL CABLES ARE LISTED IN THE PRICE LIST CABLE'S SECTION, PAG. 95

VERSANET PRO

PRESA I SOCKET	U (UNEL)	F (SCHUKO)	E (FRENCH)	G (UK)	
versapro	2 FRUTTI POWER + 2 TUNNEL 2 POWER SOCKETS + 2 TUNNELS				 L = 331 mm
CODICE CODE – acciaio spazzolato brushed steel	061.31U.00023	061.31F.00031	061.31E.00017	061.31G.00018	
bianco ral 9010 opaco white ral 9010 matt	061.31U.00024	061.31F.00032	061.31E.00018	061.31G.00019	
nero ral 9004 opaco black 9004 matt	061.31U.00025	061.31F.00033	061.31E.00019	061.31G.00020	
versapro	2 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) + 1 TUNNEL 2 POWER SOCKETS + 1 USB (2 PORTS A+C) + 1 TUNNEL				 L = 288 mm
CODICE CODE – acciaio spazzolato brushed steel	061.31U.00020	061.31F.00028	061.31E.00014	061.31G.00015	
bianco ral 9010 opaco white ral 9010 matt	061.31U.00021	061.31F.00029	061.31E.00015	061.31G.00016	
nero ral 9004 opaco black 9004 matt	061.31U.00022	061.31F.00030	061.31E.00016	061.31G.00017	

NOTE I NOTES

CAVI INCLUSI CABLES INCLUDED 20 cm + GST	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990	N° PZ PER SCATOLA PCS PER BOX 1	MOQ 5 pz / pcs
DIM. L x H x W 50 x 20 x 20 cm	PESO I WEIGHT 3,4 kg		N° PZ PER SCATOLA PCS PER BOX 1

PLACCHETTE E CAVI VERSAPRO SONO NELLA SEZIONE CAVI O ALLA FINE DEL LISTINO CAVI PAG. 95
PLATES AND CABLES FOR VERSAPRO ARE IN THE CABLES SECTION OR AT THE END OF THE CABLE SECTION PAG. 95

SCHEDA TECNICA/ DATA SHEET

ED.4 03.04.2019

Versanet

Modulo cablato integrato a scomparsa

Built-in power/data module

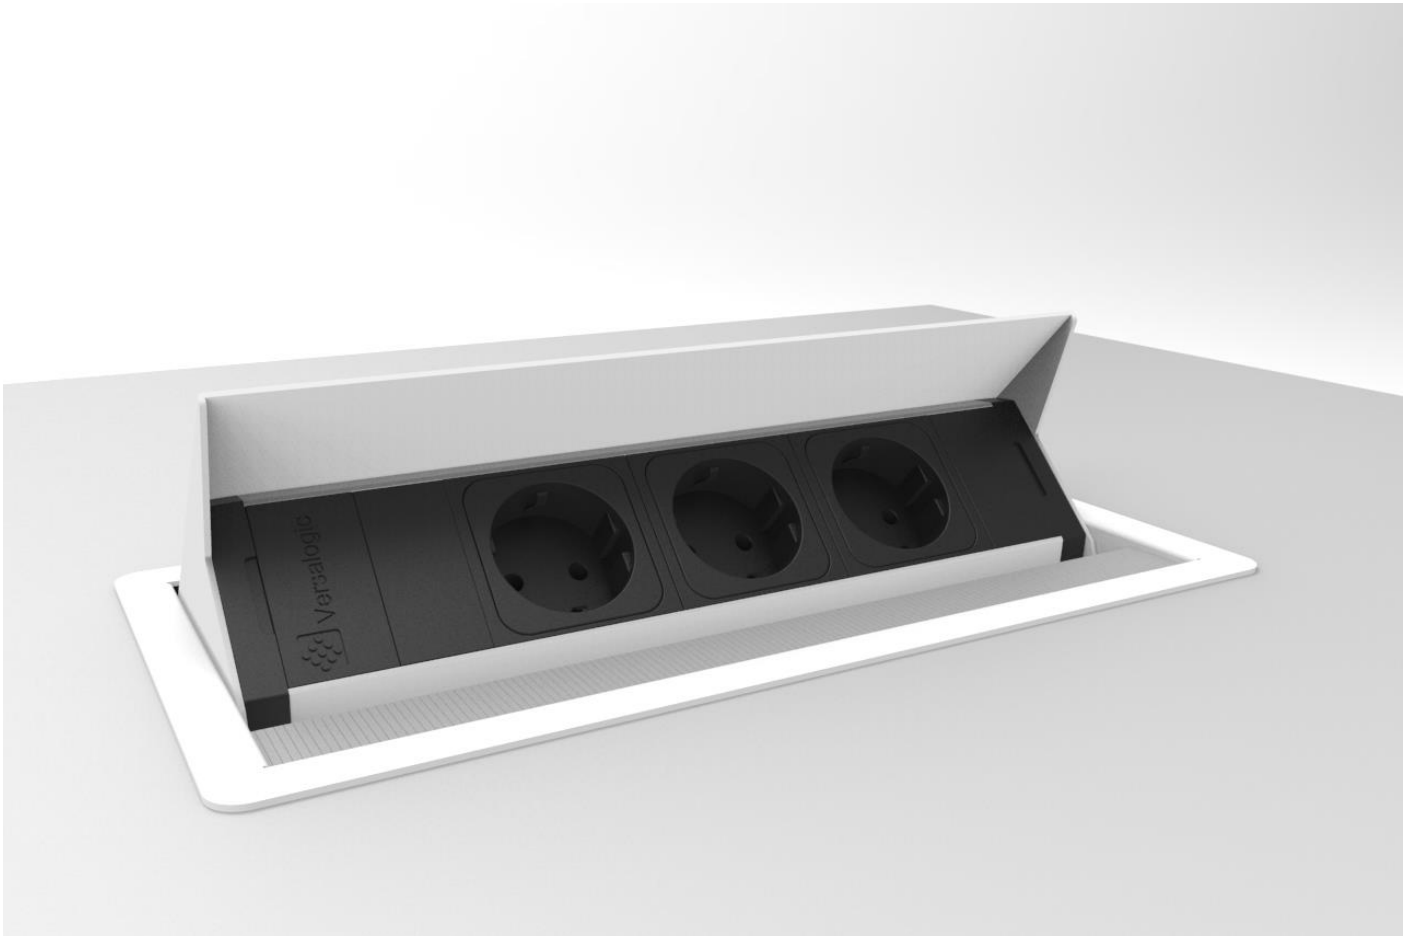

Dati commerciali / *Commercial data*

Codice prodotto/*Product code:*

N° Disegno/ ***Drawing N°:***

A.S.A. Plastici S.r.l | Via Buonarroti, 60 | 20090 Trezzano S/N (MI) Italy | P.IVA IT02526270158
Tel/Phone +39024455894 | Fax +39024450107 | Website: www.asaplastici.it | E-mail:info@asaplastici.it

Documento Riservato – Vietata ogni riproduzione non autorizzata
All rights reserved. Any unauthorized reproduction is strictly prohibited.

SCHEDA TECNICA/ DATA SHEET **ED.4 03.04.2019**

Versanet

Dati tecnici/*Technical data*

Generale/*General*

Tensione nominale ***Rated voltage***	110 - 250 V ac, 50/60 Hz	
Corrente nominale ***Rated current***	10 - 16A	
Carico massimo complessivo ***Max.load power***	3400W	Per prese tipo / ***For sockets type***: E - F - K - L - UNEL
	2800W	Per prese tipo / ***For sockets type***: G
	2200W	Per prese tipo / ***For sockets type***: I - J
	1200W	Per prese tipo / ***For sockets type***: B
Grado di protezione ***Degree of protection***	IP20	
Ambiente di utilizzo ***Operating environment***	Interno ***Indoor***	

Materiali/*Materials*

Corpo ***Body***	Lamiera metallo ***Sheet metal***	
Componenti assemblaggio ***Assembly parts***	Tecnopolimero autoestinguente ***Flame retardant polymer***	
Prese elettriche ***Electric Sockets***	Tecnopolimero autoestinguente ***Flame retardant polymer***	

Prese elettriche/ *Electric sockets*

Tipo ***Type***	B - E - F - G - I - J - K - L - UNEL, 2P+T, con otturatori (protezione bimbi) ***B - E - F - G - I - J - K - L - UNEL, 2P+T, with shutters(child protection)***	
Voltaggio ***Rated voltage***	220 - 250 V ac 50 Hz	Presa tipo/ ***Socket type***: E - F - G - I - J - K - L - UNEL
	110 - 125 V ac 60 Hz	Presa tipo/ ***Socket type:***: B
Corrente ***Rated current***	*16 A*	Presa tipo/ ***Socket type***: E - F - K - L - UNEL
	15 A	Presa tipo/ ***Socket type***: B
	13 A	Presa tipo/ ***Socket type***: G
	10 A	Presa tipo/ ***Socket type***: I - J



Porte USB da ricarica / *USB Charging ports*

Ingresso: ***Input:***	Ingresso tensione AC: ***Input AC voltage:***	100 - 250 V ac 50/60 Hz
Uscita: ***Output:***	Uscita DC - porta USB ***Output DC - USB port***	5V – 2.1A
	Potenza totale ***Total output power***	10.5 W
	Tipo connettore USB ***USB connector type***	Tipo A femmina ***Type A female***
Compatibilità ***Compatibility***	Tutti smartphone, tablet e dispositivi ricaricabili (fotocamere, auricolari, ecc.) ***All smartphones, tablets and USB chargeable devices (cameras, headset etc.)***	

A.S.A. Plastici S.r.l | Via Buonarroti, 60 | 20090 Trezzano S/N (MI) Italy | P.IVA IT02526270158
Tel/Phone +39024455894 | Fax +39024450107 | Website: www.asaplastici.it | E-mail:info@asaplastici.it

Documento Riservato – Vietata ogni riproduzione non autorizzata
All rights reserved. Any unauthorized reproduction is strictly prohibited.

SCHEDA TECNICA/ DATA SHEET **ED.4 03.04.2019**

Versanet

Connettori dati-voce / *Data-voice connectors*

LAN/Ethernet	RJ45 CAT.6 UTP / RJ45 CAT.6A STP ***RJ45 CAT.6 UTP / RJ45 CAT.6A STP***
USB	USB 2.0 ***USB 2.0***
Video	VGA (15-pin) ***VGA (15-pin)***
Audio	Mini-jack 3.5 mm ***Mini-jack 3.5 mm***
Audio/Video	HDMI DisplayPort

Finiture / *Finishes*

	Bianco ***White***
	Nero ***Black***
	Acciaio inox spazzolato ***Brushed stainless steel***

Certificazioni / *Approvals*

CE

Note/*Notes*

- Personalizzabile per tipo di prese e connettori data
- Disponibili a richiesta altre finiture
- Uso solo in ambienti interni

⚠ ATTENZIONE!!!
- Questo apparecchio deve essere collegato a terra
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.
- Se il prodotto viene montato in zone a rischio di contatto con l'acqua, bisogna applicare del silicone o sigillanti similari sul piano dove appoggia la cornice.

- It can be customized according to the type of sockets and data connectors
- Indoor use only
- Other finishes available upon request

⚠ ***WARNING!!!***
- This appliance must be earthed
- This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.
- If the product is mounted in areas at risk of contact with water, it is necessary to apply silicone or similar sealants on the panel where the frame stands.

Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo. I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only. All product dimensions and specifications are subject to change without notice.

A.S.A. Plastici S.r.l | Via Buonarroti, 60 | 20090 Trezzano S/N (MI) Italy | P.IVA IT02526270158
Tel/Phone +39024455894 | Fax +39024450107 | Website: www.asaplastici.it | E-mail:info@asaplastici.it

Documento Riservato – Vietata ogni riproduzione non autorizzata
All rights reserved. Any unauthorized reproduction is strictly prohibited.

SCHEDA TECNICA/ DATA SHEET

ED.4 03.04.2019

Versanet

Dimensioni/*Dimensions* (mm)

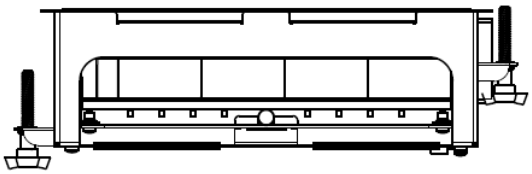

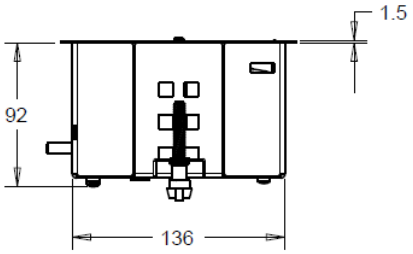

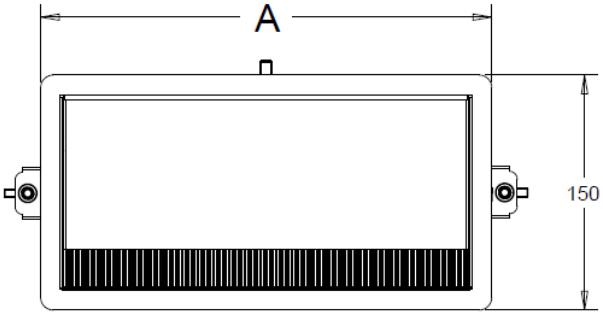

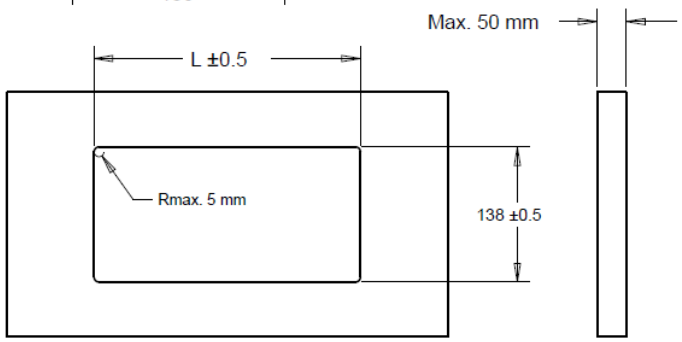

A	L
288	272
331	315

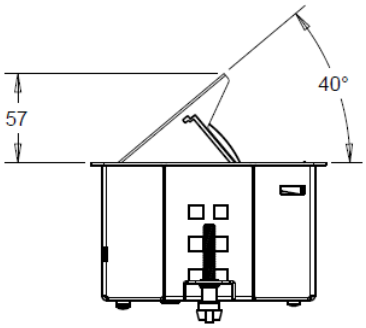

Documento Riservato – Vietata ogni riproduzione non autorizzata
All rights reserved. Any unauthorized reproduction is strictly prohibited.